
# Parapeto detalė Nr. 2
# EPDM balastinė

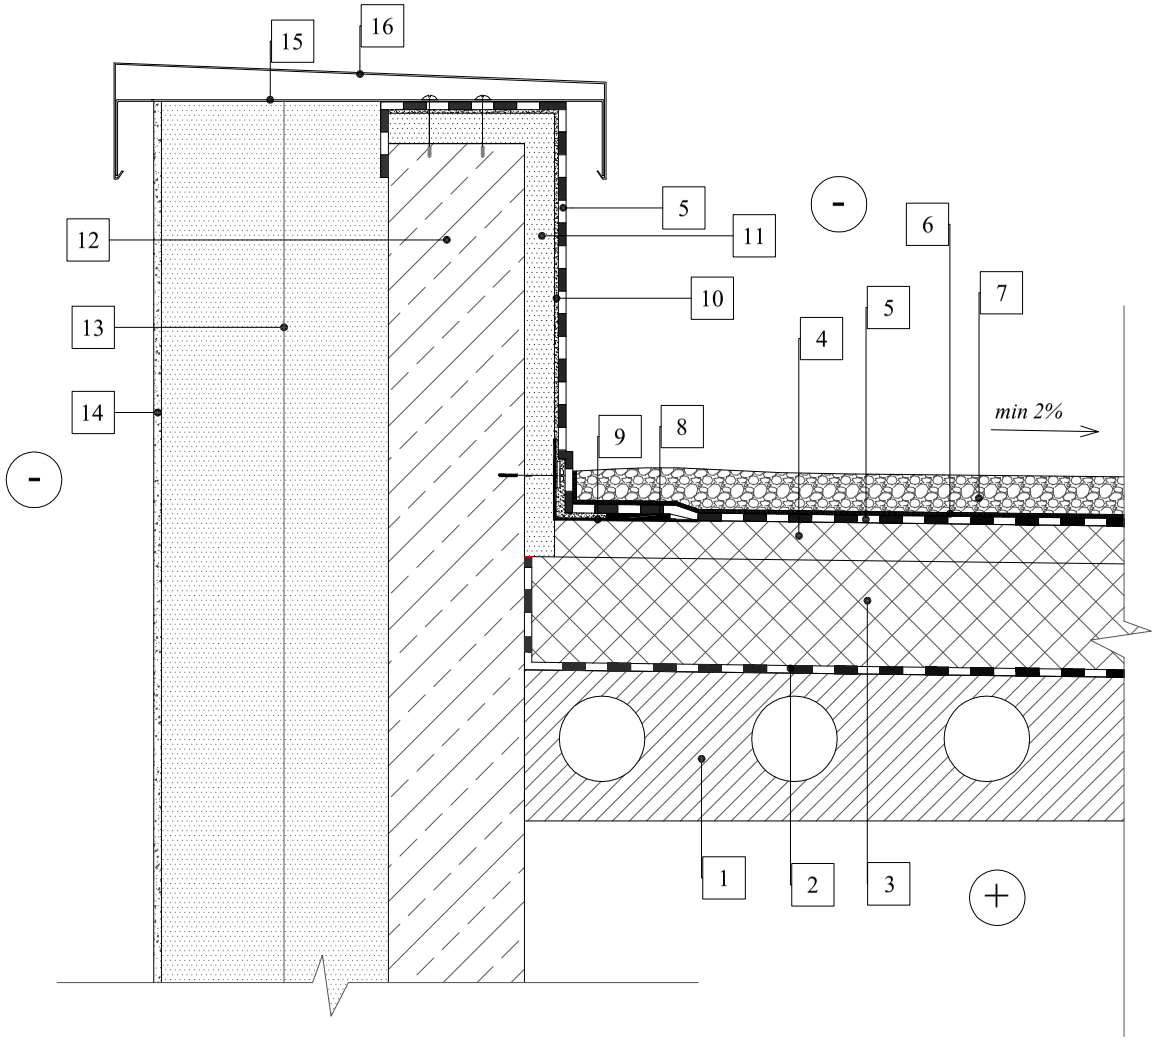


| Parapeto detalės aprašymas. A klasė<br>Stogo varža : *R= 10,1 m2K/W* | |
|---|---|
| 1. | *Gelžbetoninė perdanga* |
| 2. | *Garo izoliacija, PE plėvelė 200 µm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos* |
| 3. | *Polistirolas EPS 80, λ = 0,037 (W/m·K) ; Storis - 200+150mm* |
| 4. | *Nuolydinis polistirolas EPS 100, λ = 0,037 (W/m·K); Storis -20mm-.....mm* |
| 5. | *Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana* |
| 6. | *Neaustinė geotekstilė 200g/m2* |
| 7. | *Balastas - plautas žvirgždas 60kg/m2* |
| 8. | *QuickPrime Plus gruntas* |
| 9. | *R.P.F armuota perimetro juosta* |
| 10. | *Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))* |
| 11. | *Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 50mm* |
| 12. | *Namo siena* |
| 13. | *Poliuretanas Recticel Exterior, λ = 0,026 (W/m·K) ; Storis - 120+100mm* |
| 14. | *Dekoratyvinis tinkas* |
| 15. | *Skardo laikiklis* |
| 16. | *Skardos lankstinys* |

Firestone BUILDING PRODUCTS

**RubberGard ® EPDM**
Balastinė sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Namo siena-mūrinė. Skardos lankstinys parapetui

EPDM sistemos