
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Parapeto detalė Nr. 1
EPDM pilnai klijuojama

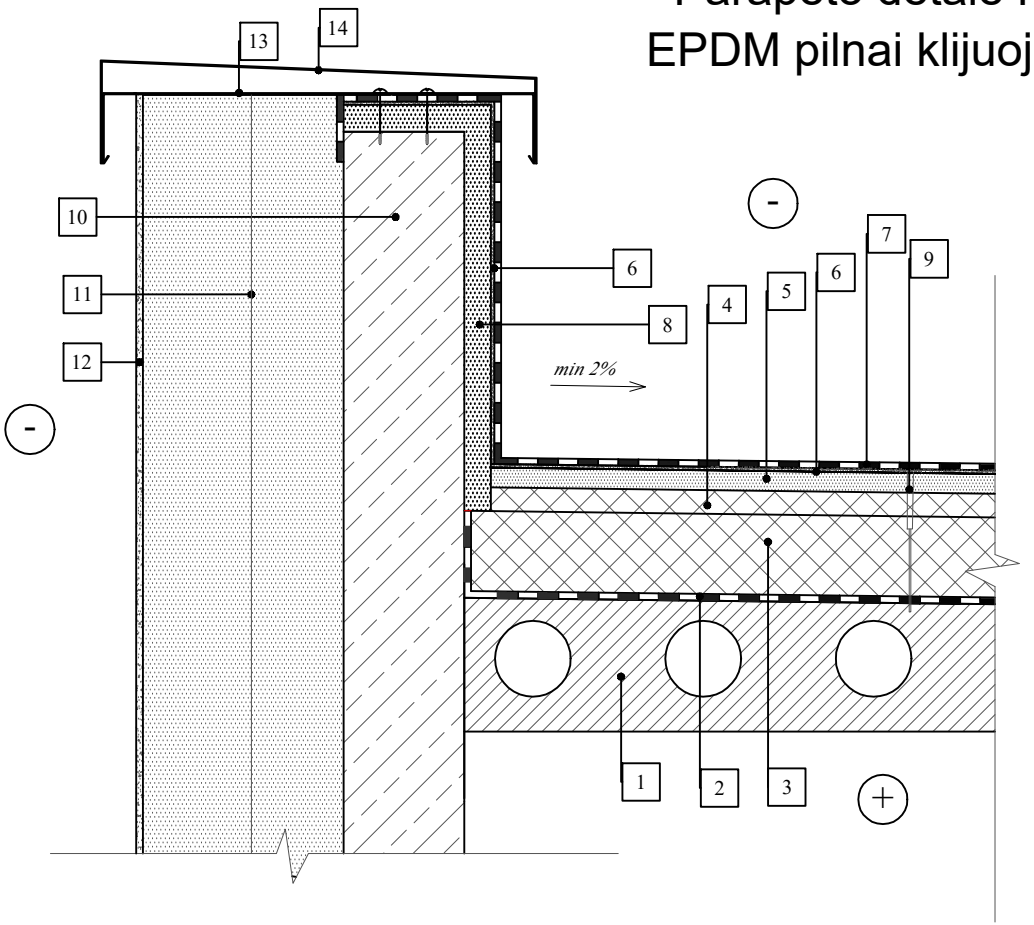

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža : ***R= 10,1 m2K/W***	
1.	*Gelžbetoninė perdanga*
2.	*Garo izoliacija, PE plėvelė 200µm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos*
3.	*Polistirolas EPS 80, λ = 0,037 (W/m·K) ; Storis - 200+100mm*
4.	*Nuolydinis polistirolas EPS 100, λ = 0,037 (W/m·K); Storis -20mm-.....mm*
5.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 30mm*
6.	*Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))*
7.	*Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana*
8.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 50mm*
9.	*Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis*
10.	*Namo siena*
11.	*Poliuretanas Recticel Exterior, λ = 0,026 (W/m·K) ; Storis - 120+100mm*
12.	*Dekoratyvinis tinkas*
13.	*Skardo laikiklis*
14.	*Skardos lankstinys*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Namo siena-mūrinė. Skardos lankstinys parapetui

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION