
Parapeto detalė Nr. 3
EPDM pilnai klijuojama + aliuminis

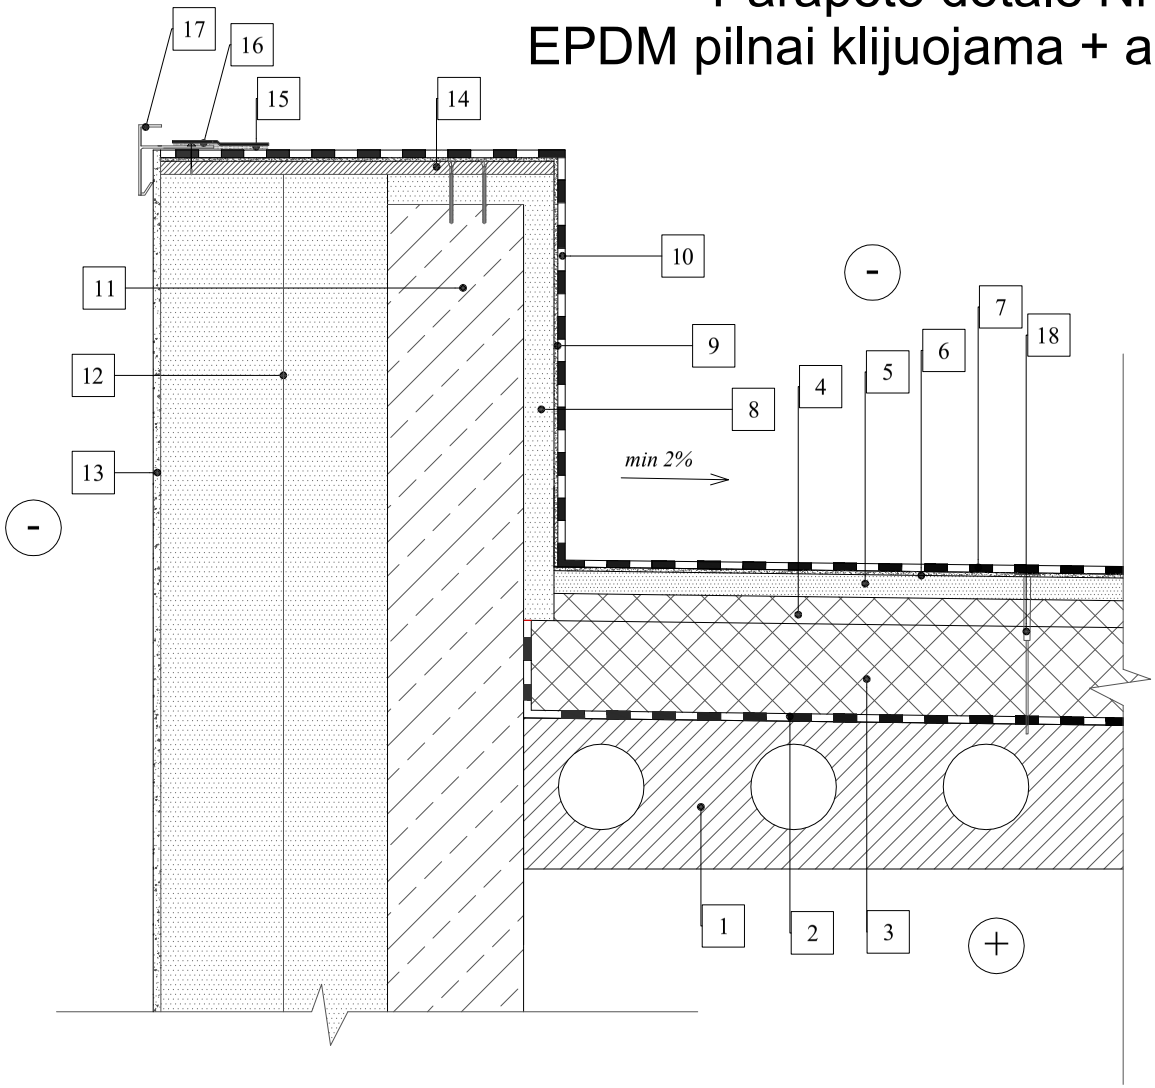

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža : *R= 10,1 m2K/W*	
1.	*Gelžbetoninė perdanga*
2.	*Garo izoliacija, PE plėvelė 200 µm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos*
3.	*Polistirolas EPS 80, λ = 0,037 (W/m·K) ; Storis - 200+100mm*
4.	*Nuolydinis polistirolas EPS 100, λ = 0,037 (W/m·K); Storis -20-...mm (kint.)*
5.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 30mm*
6.	*Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))*
7.	*Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana*
8.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 50mm*
9.	*Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))*
10.	*Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana*
11.	*Namo siena*
12.	*Poliuretanas Recticel Exterior, λ = 0,026 (W/m·K) ; Storis - 120+100mm*
13.	*Dekoratyvinis tinkas*
14.	*Drėgmei atspari lenta- OSB/MDP 12mm*
15.	*Firestone QuickPrime gruntas*
16.	*Firestone 5"Flash juosta*
17.	*Roval Classic Plus aliuminis 60x60*
18.	*Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis*

Firestone BUILDING PRODUCTS

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Namo siena-mūrinė. Aliuminis lankstinys parapetui

EPDM sistemos