
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Stogo detalė Nr.1

Medinis, nuolydis iš konstrukcijos

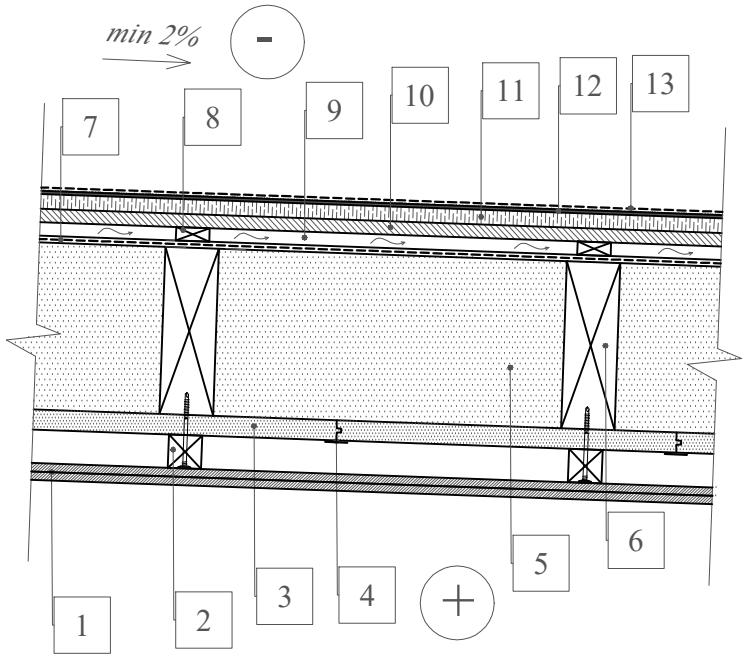

Stogo ar terasos detalės aprašymas	
1.	*Du sluoksniai 12,5mm storio gipso kartono plokščių, arba apdailinių lentų pakalimas*
2.	*Mediniai tašai 50x50, kas 600mm*
3.	*Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, λ = 0,022* (W/m·K), *Storis-30mm*
4.	*Rectitape siūlių juosta*
5.	*Šilumos izoliacija - Poliuretanas Recticel Eurowall, λ = 0,022* (W/m·K)
6.	*Medinė laikančioji konstrukcija*
7.	*Difuzinė plėvelė*
8.	*Mediniai tašai 50x25*
9.	*Oro tarpas*
10.	*Lentų paklotas 20mm storio*
11.	*OSB / MDP drėgmei atspari plokštė nuo 22mm storio*
12.	*Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))*
13.	*EPDM LSFR RubberGard membrana 1,14mm storio*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Medinė konstrukcija
Nuolydis išgaunamas su stogo konstrukcija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION