
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Stogo detalė Nr.1
Profiliuotas paklotas

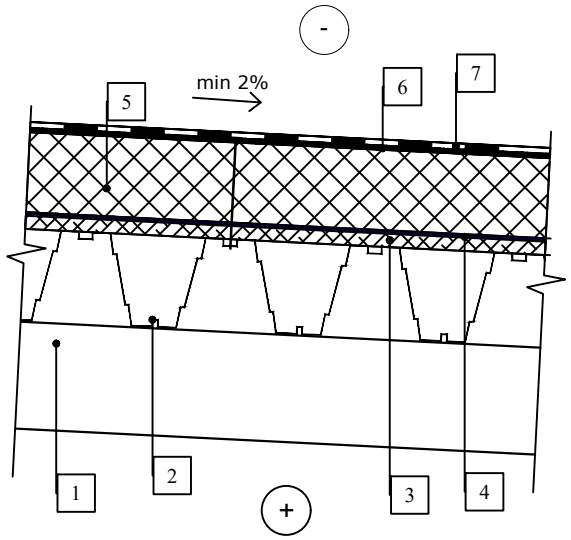

Stogo detalės aprašymas Stogo varža *R= 5,0 m2K/W*	
1.	*Metalinė santvara / sija*
2.	*Profiliuotas plieno paklotas*
3.	*Poliuretanas Recticel Eurofloor 20mm; λ=0,022 W/m·K*
4.	*Garo izoliacija, PE plėvelė 200μm*
5.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Silver 90mm; λ=0,022 W/m·K*
6.	*Firestone Pagrindo klijai (BA-2004 (T))*
7.	*Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14 membrana*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Metalinė konstrukcija
Nuolydis išgaunamas su stogo konstrukcija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION