
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Parapeto detalė Nr. 1

EPDM balastinė sistema, šiltinimas - EPS

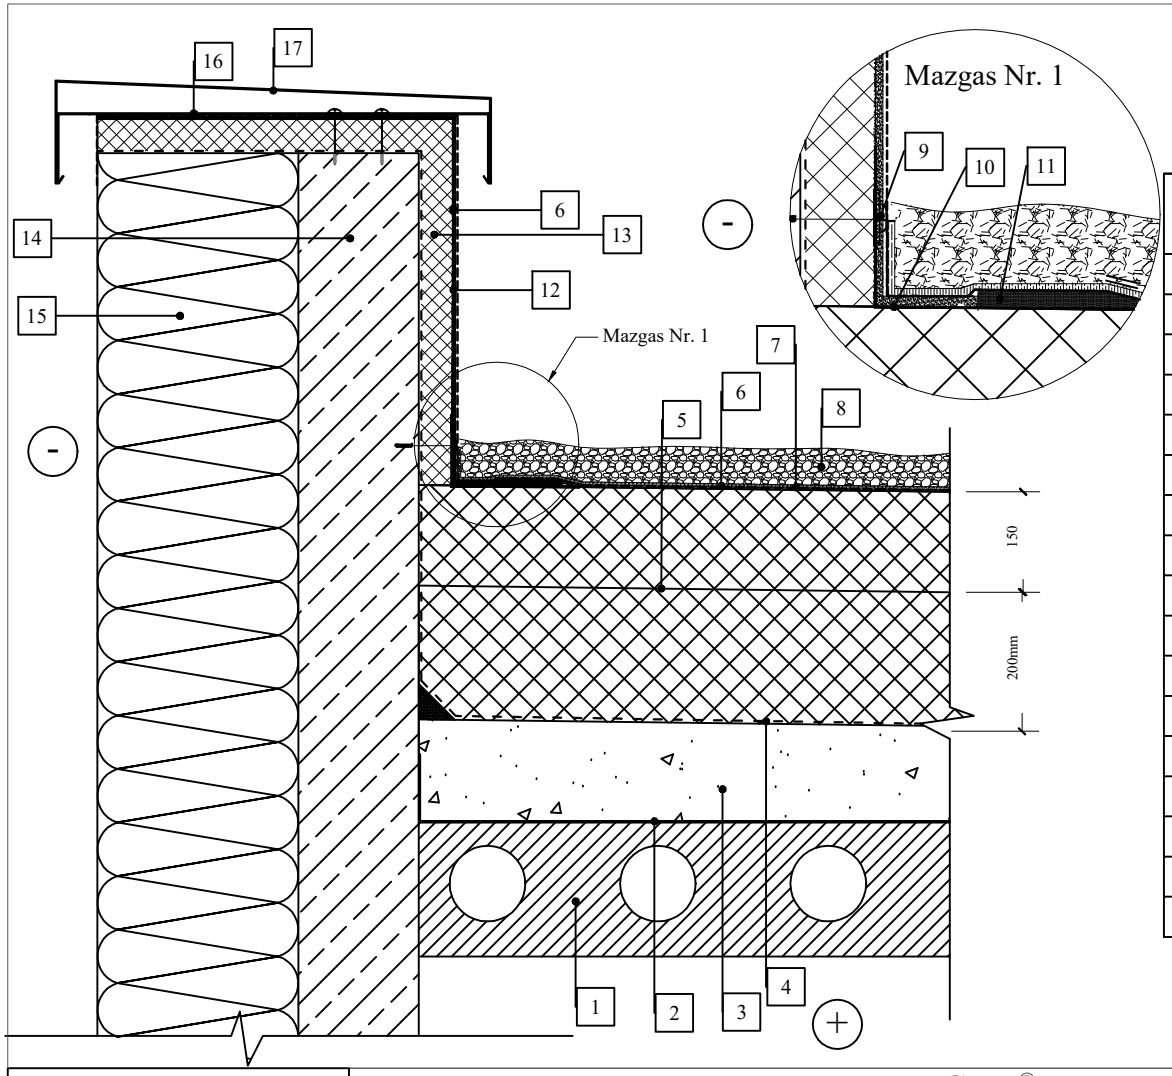

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža: *R= 9,5 m2K/W (tik naujo šiltinimo)*	
1.	*Esama perdangos plokštė*
2.	*Esama garo izoliacija*
3.	*Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis*
4.	*Esama prilydoma hidroizoliacija*
5.	***Putų polistirolas EPS100, λ = 0,037 (W/m·K) ; Storis - 200+150mm***
6.	***Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR membrana 1,14mm***
7.	***Neaustinė geotekstilė 200g/m2***
8.	***Balastas - plautas žvirgždas 60kg/m2***
9.	***Metalinė tvirt. juosta arba lėkštelės tvirt. kas 300mm tinamais sraigtais***
10.	***Firestone R.P.F armuota perimerto juosta***
11.	***Firestone QuickPrime gruntas***
12.	***Firestone pagrindo klijai (BA-2004 (T))***
13.	***Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 50mm***
14.	*Esama siena*
15.	*Fasadinis šiltinimas*
16.	*Skardo laikiklis*
17.	*Skardos lankstinys*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Balastinė sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Stogo renovacija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION