
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Parapeto detalė Nr.3
EPDM pilnai klijuojama sistema, šiltinimas - EPS + PIR

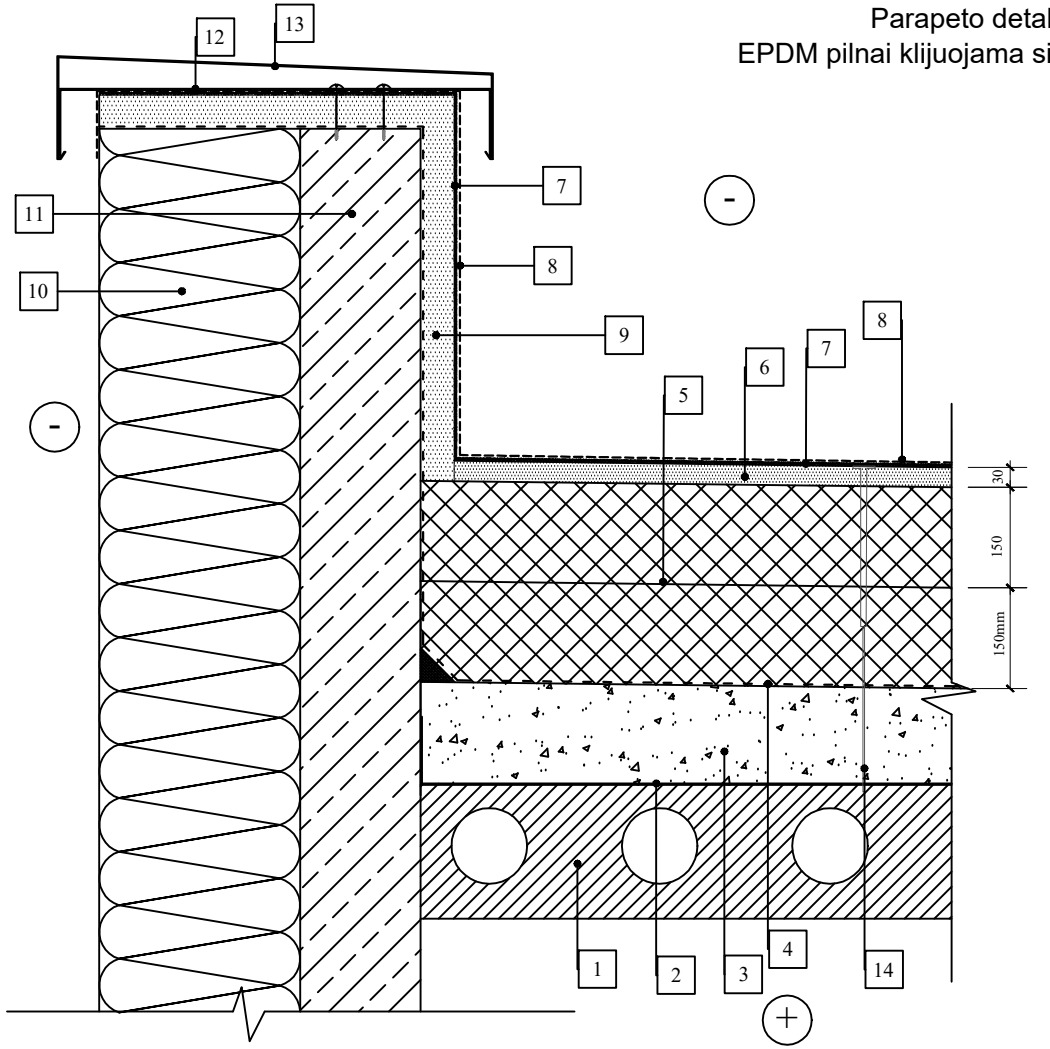

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža: *R= 9,4 m2K/W (tik naujo šiltinimo)*	
1.	*Esama perdangos plokštė*
2.	*Esama garo izoliacija*
3.	*Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis*
4.	*Esama prilydoma hidroizoliacija*
5.	***Putų polistirolas EPS100, λ = 0,037*** **(W/m·K)** ***; Storis - 150+150mm***
6.	***Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022*** **(W/m·K)** ***; Storis - 30mm***
7.	***Firestone pagrindo klijai (BA-2004 (T))***
8.	***Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR membrana 1,14mm***
9.	***Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022*** **(W/m·K)** ***; Storis - 50mm***
10.	*Fasadinis šiltinimas*
11.	*Esama siena*
12.	*Skardo laikiklis*
13.	*Skardos lankstinys*
14.	*Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Stogo renovacija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION