
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Parapeto detalė Nr. 2
EPDM pilnai klijuojama sistema, šiltinimas - PIR

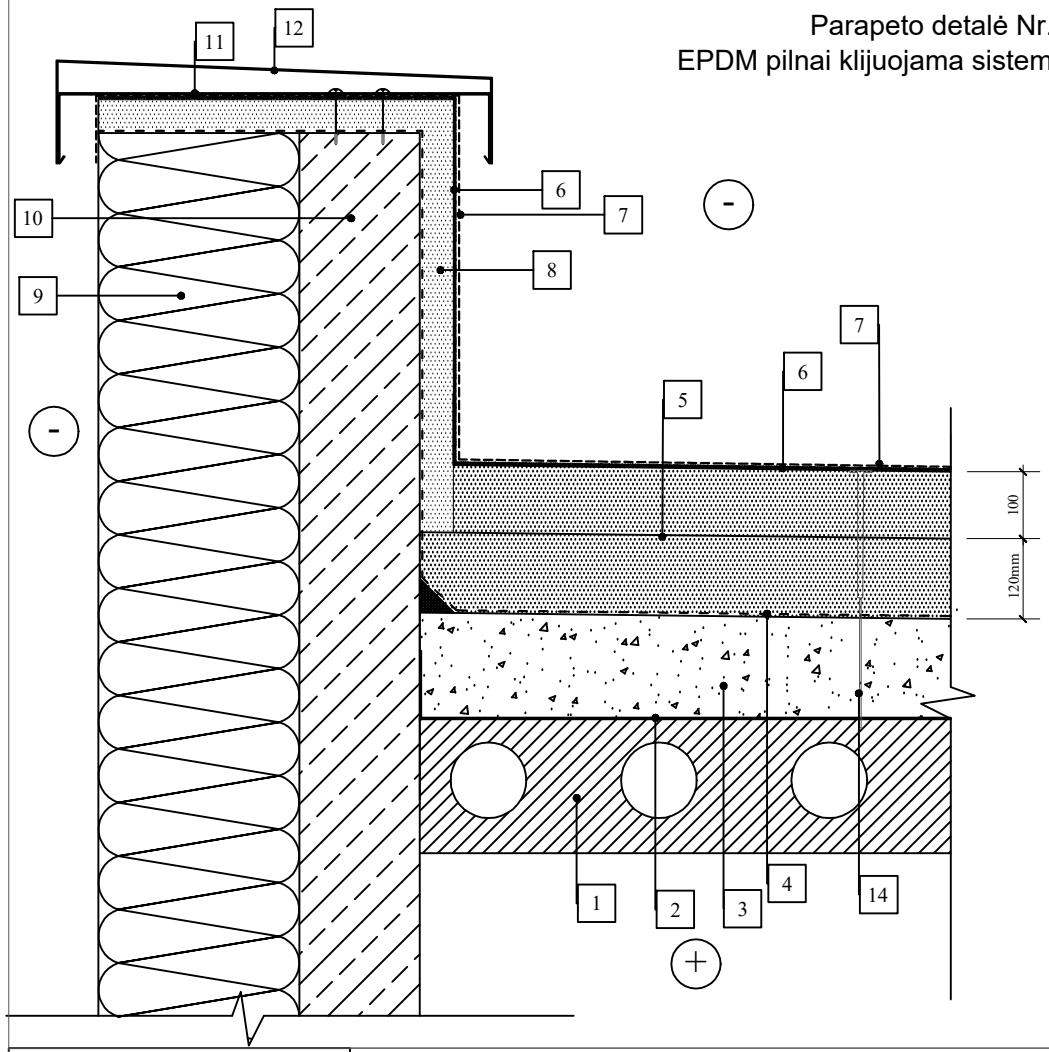

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža: *R= 10 m2K/W (tik naujo šiltinimo)*	
1.	*Esama perdangos plokštė*
2.	*Esama garo izoliacija*
3.	*Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis*
4.	*Esama prilydoma hidroizoliacija*
5.	***Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 120+100mm***
6.	***Firestone pagrindo klijai (BA-2004 (T))***
7.	***Hidroizoliacija - Firestone EPDM LSFR membrana 1,14mm***
8.	***Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, λ = 0,022 (W/m·K) ; Storis - 50mm***
9.	*Fasadinis šiltinimas*
10.	*Esama siena*
11.	*Skardo laikiklis*
12.	*Skardos lankstinys*
13.	*Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis*

Firestone
Firestone Building Products

RubberGard ® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Stogo renovacija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION