
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Parapeto detalė Nr. 4
Prilydoma hidroizoliacija, šiltinimas - EPS + PIR

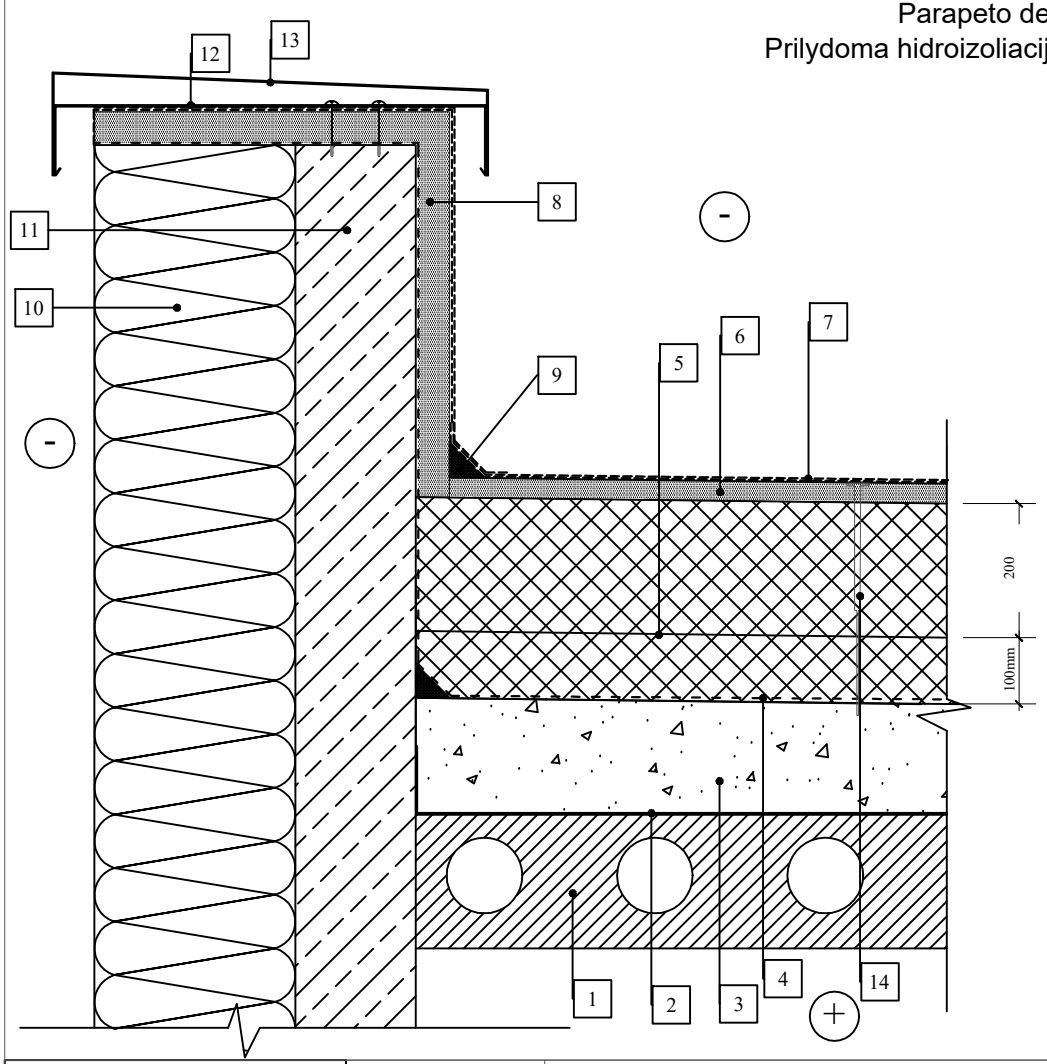

Parapeto detalės aprašymas. A klasė Stogo varža: *R= 9,25 m2K/W (tik naujo šiltinimo)*	
1.	*Esama perdangos plokštė*
2.	*Esama garo izoliacija*
3.	*Esamas nuolydį formuojantis sluoksnis*
4.	*Esama prilydoma hidroizoliacija*
5.	*Putų polistirolas EPS100, λ = 0,037* (W/m·K) *; Storis - 200+100mm*
6.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4, λ = 0,026* (W/m·K) *; Storis - 30mm*
7.	*Hidroizoliacija - du sluoksniai ruloninės prilydomos dangos*
8.	*Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4, λ = 0,026* (W/m·K) *; Storis - 50mm*
9.	*Nuožulna iš šiltinimo*
10.	*Fasadinis šiltinimas*
11.	*Esama siena*
12.	*Skardo laikiklis*
13.	*Skardos lankstinys*
14.	*Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaištis*

Firestone
Firestone Building Products

Ruloninė prilydoma hidroizoliacija
Gelžbetoninė konstrukcija
Stogo renovacija

EPDM sistemos

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION